

LA-VSC36

高速球型紅外線網路攝影機


2025 APR V.01

攝影機特性：

- 一體化結構設計，防護等級可達 IP 66。
- 高清影像，200 萬像素高清機芯，解析度高達 1080P
- 360 度連續旋轉，支援巡航、線掃、預置位、看守位等
- 大功率紅外線燈，夜視距離可達100米以上
- 防震設計，亦適合於車用安裝環境



尺寸圖：

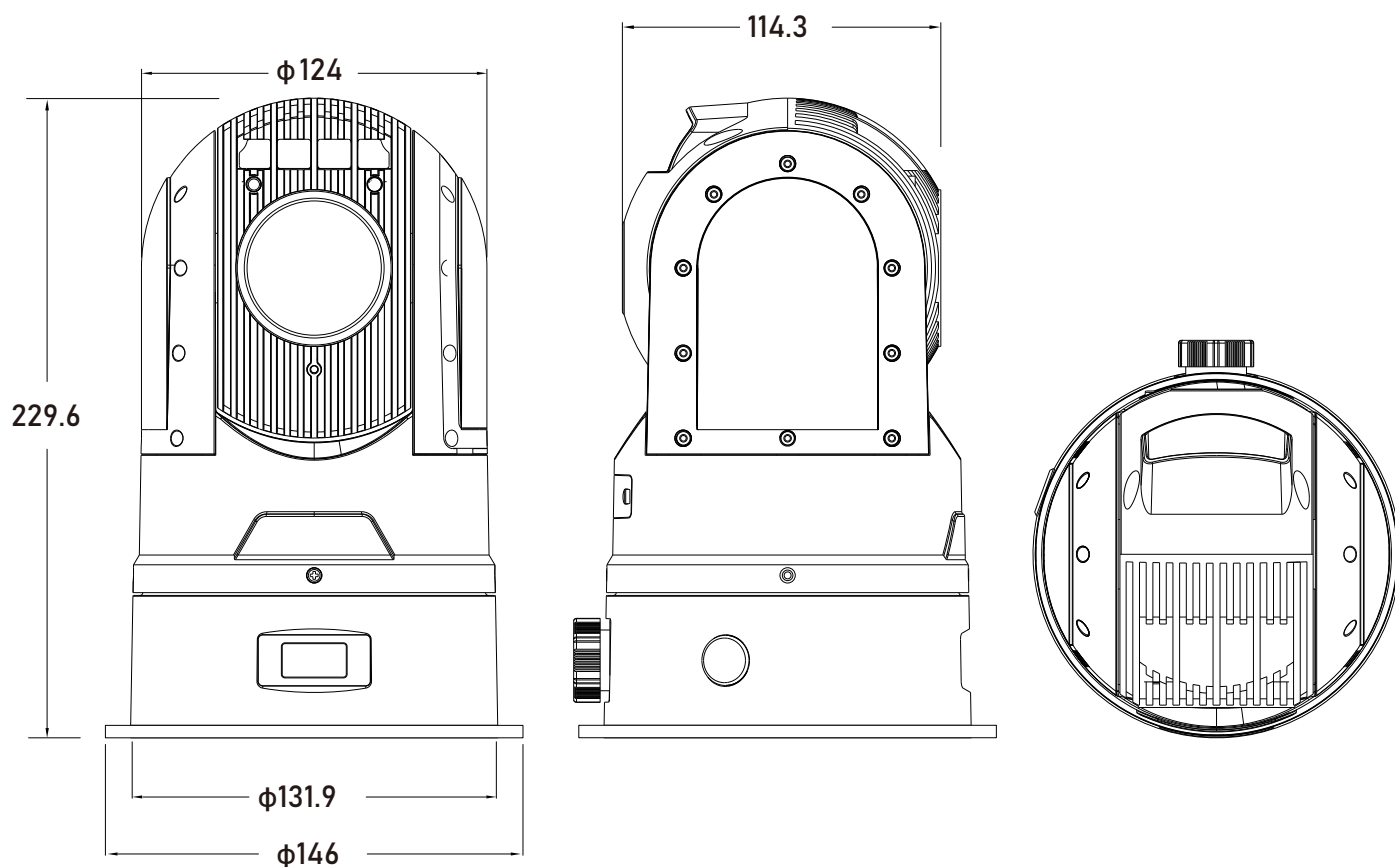

高速球型紅外線網路攝影機

詳細規格

*規格如有更改·恕不另行通知

光學變焦	30X
焦點	4.7 – 141mm
光圈	F1.5 – F4.0
視角範圍	3.9°~60°(水平) ; 1.8°~34°(垂直)
色彩模式	彩色(白天)/黑白(夜間)自動轉換
掃描系統	1/2.8" Sony Starvis CMOS Sensor
有效像素(H×V)	2M pixels (1920 X 1080)
解析度	1920x1080@60fps
照度	彩色 : 0.003 Lux、黑白 : 0.001 Lux
IR LED / 距離	4顆高功率紅外線燈、2組(近光/遠光)茶色玻璃濾光、紅外線夜視距離可達100米以上
快門	自動 / 快門模式; 戶外, 室內(1/5~1/33000)
影像方向	關閉/垂直翻轉/水平翻轉
影像壓縮格式	H.265 / H.264 / M-JPEG
網路介面	10/100 Mbps 乙太網路、RJ-45
通訊協定	IPv4、TCP/IP、DHCP、HTTP、FTP、SMTP、RTSP、SNTP、DNS
瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 6.0以上 Safari、Chrome或Firefox
水平速度/垂直速度	水平方向控制速度100°/秒, 垂直方向控制速度60°/秒
水平旋轉範圍	360° 連續旋轉
垂直旋轉範圍	-30°到90°
預設位	16個
使用供電器	DC12V 5A
固定方式	車載安裝, 可選擇磁鐵吸盤安裝
產品尺寸	最大直徑146mm、球頭直徑124mm、高度230mm
工作溫度	-30~60°
環境溫濕度	0~95% 無凝結
防護等級	IP 66
重量	約3kg